

M 106 CX ND



M 106 CX ND to bardzo kompaktowy system, wyposażony w 6,5" głośnik koaksjalny. Jego głównymi zaletami są wszechstronność aplikacji oraz estetyczna forma. System może pracować zarówno, jako front fill, odsłuch jak również zostać zainstalowany na stałe lub tymczasowo z wykorzystaniem specjalnego ramienia. Konstrukcja obudowy pozwala na wykorzystanie M 106 CX ND, jako standardowego odsłuchu o dwóch możliwych kątach promieniowania.

Pasma pracy	80 Hz-20 kHz
Moc AES	150 W
Skuteczność SPL (1W/1m)	93 dB
Głośniki	LF: 6,5" / 1,5" HF: 1"
Impedancja głośników	16Ω
Obudowa	Sklejka bałtycka
Wykończenie	Obudowa pokryta farbą, przód osłonięty stalową maskownicą oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną
Wymiary (HxWxD) [mm]	210 x 200 x 350
Waga	5,5 kg
System podwieszania	Otwory do przykręcenia statywu lub ramy
Rozproszenie	90° (dookólnie)

Wyposażenie opcjonalne



System podwieszania	PA RIG 004
Pokrycie obudowy	Standardowo czarny, za dopłatą możliwość pokrycia dowolnym kolorem z palety RAL

Cechy Produktu

- Głośnik koaksjalny
- Wyrównana charakterystyka fazowa i częstotliwościowa
- Wszechstronny system montażu
- Kompaktowy rozmiar

Aplikacje

- Teatry
- Studia telewizyjne
- Centra konferencyjne
- Kina
- Małe koncerty

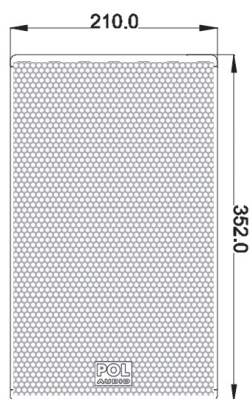

M 106 CX ND to odsłuch zawierający koaksjalny głośnik neodymowy o średnicy 6,5". Został zaprojektowany z myślą o uzyskaniu maksymalnej uniwersalności przy zachowaniu wysokiej jakości dźwięku. Aplikacje, w których M 106 CX ND sprawdzi się najlepiej to: małe koncerty, centra konferencyjne, studia telewizyjne oraz teatr. Ten dyskretny odsłuch niewielkich rozmiarów sprawdzi się wszędzie tam gdzie liczy się estetyka wyglądu i gdzie nie ma miejsca na duże systemy.

W zależności od potrzeb, odsłuch może zostać ustawiony równolegle do podłoża lub wykorzystując jedną z dwóch ściętych ścian, aby uzyskać odpowiedni kąt promieniowania. Możemy również skorzystać z gwintowanych otworów na bokach obudowy, które pozwalają na wkręcenie uchwytu do podwieszania dostarczanego w zestawie.

Innowacyjna obudowa i umieszczenie gniazd pozwalają na wygodne podłączenie okablowania w dowolnej pozycji pracy oraz ochronę wtyczek przed przypadkowym uszkodzeniem. Konstrukcja jest lekka i niewielka, dzięki czemu nie rzuca się w oczy. W przypadku zamówienia większej ilości, M 106 CX ND może zostać spersonalizowany przez wykonanie frezu na jednej ze ścian konstrukcji.

Obudowa standardowo pokryta jest poliureą, która gwarantuje wysoką wytrzymałość.

Akcesoria

- PA RIG 004

Komponenty Systemu

- POL-AUDIO TV 118